

Aufbau & Funktionsweise



ST - 4

- Stecknusserkennung durch Metalldetektor
- Farbkodierung der Steckplätze
- Mechanische Kodierung
- Für Handmontageaufgaben
- Kostengünstig

HPC - 4

- Stecknusskodierung über RFID
- Parametrierung über PC-Programm
- Für Handmontageaufgaben
- Hohe Vertauschsicherheit


HPA - 4

- Stecknusskodierung über RFID
- Parametrierung über PC-Programm
- Für Handmontageaufgaben
- Jobprogrammierung
- Hohe Vertauschsicherheit

Software

- Intuitive, moderne Bedienoberfläche und Benutzerführung
- Einfache Parametrierung und Anlegen von Montageabläufen

Möglichkeit der RFID-Kodierung

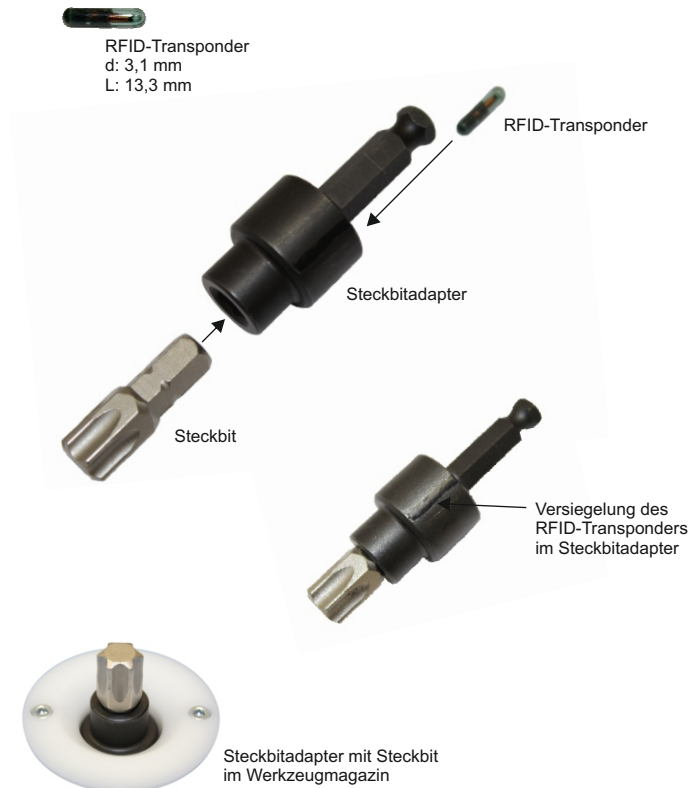

Ausführungsformen

- ST - 4 Standard mit 4 Plätzen
- HPC - 4 High Performance Compact
- HPA - 4 High Performance Allround

- Spannungsversorgung 24V
- Anschluss an Schrauber erfolgt über digitale E/A
- Betrieb als Master und mehrere Slaves möglich
- Anschluss an PC über RS232-Schnittstelle zur Parametrierung

